


Relevés (cas courant)	
D	Gravillons (plaque Gravidrain pour les surfaces < 100 m²)
C	2 ^e couche de relevé Graviflex, soudée
B	1 ^{ère} couche de relevé Preflex, soudée
A	EIF Siplast Primer

(Détails et autres solutions au chapitre « Relevés »)

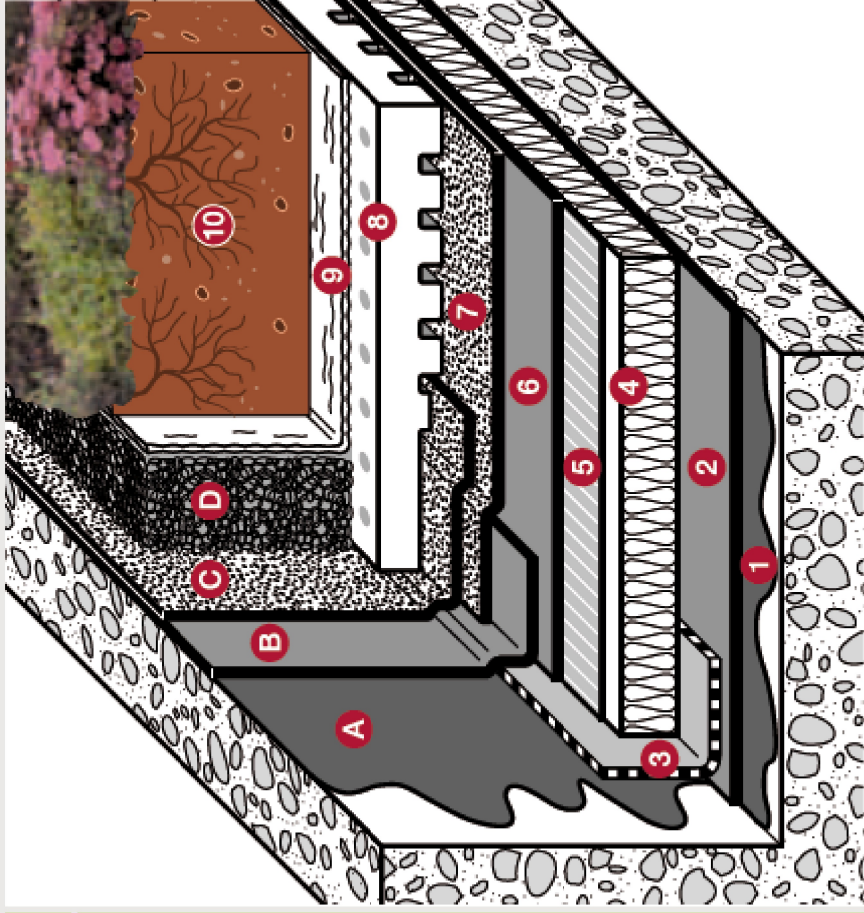

10	Terre végétale ≥ 30 cm rapportée à l'avancement
9	Non-tissé Gravifiltre, déroulé
8	Plaque de drainage Gravidrain, posée libre

Étanchéité	
7	2^e couche d'étanchéité Graviflex, soudée
6	1^{ère} couche d'étanchéité Preflex, posée libre + joints soudés
5	Écran d'indépendance Verecran 100, posé libre

Pare-vapeur (cas courant)	
3	Remontée du pare-vapeur Parequerre, soudée sur EIF
2	Pare-vapeur Irex Profil, soudé
1	EIF Siplast Primer

(Voir fascicule « Pare-vapeur et Isolants »)

4 Isolants admissibles	
(sous réserve de limitations d'emplois prévues dans leurs DTA)	Pose courante
Mousse de polyuréthane 2 faces kraft ou à parements bitumés armés VV ou à parements composites	Colle Par
Perlite fibrée	EAC
Verre cellulaire surfacé bitume (sans pare-vapeur)	EAC
Panneaux composites perlite + résol	EAC ou Colle Par